


Lilliput 290 M

Χειροκίνητο μηχάνημα
φρεζαρίσματος

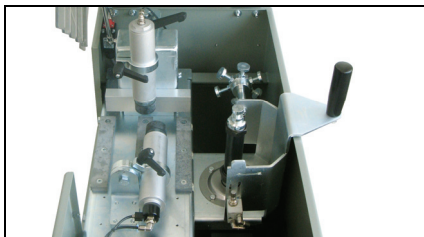

Μέγγενες

01



Κτύπημα revolver

02





Οριζόντιο μηχάνημα φρεζαρίσματος χειροκίνητης προώθησης. Φρεζάρισμα σε γωνία 90°. Γρήγορη αλλαγή της ομάδας φρεζών με μοχλό ελέγχου. Σχέδιο κατεργασίας κατά της χάραξης. Πλήρης προστασία του χώρου εργασίας.

Γρήγορη αλλαγή

03

Αποθήκη εργαλείων

04

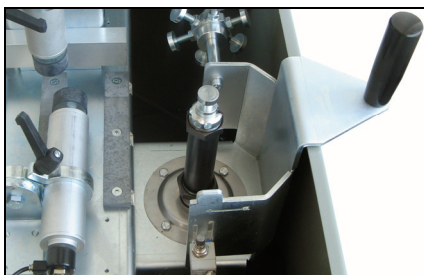

Οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους

Lilliput 290 M

Χειροκίνητο μηχάνημα φρεζαρίσματος

01 Μέγγκενες

Το μηχάνημα διαθέτει μια οριζόντια και μια κάθετη μέγγκενη, με έλεγχο συμπιεσμένου αέρα και χειροκίνητου χειρισμού, που εξασφαλίζουν το σωστό μπλοκάρισμα του προφίλ.

02 Κτύπημα revolver

Το χειροκίνητο κτύπημα revolver 6 θέσεων επιτρέπει την τοποθέτηση των 6 διαφορετικών μετρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα μιας γρήγορης τοποθέτηση του κομματιού έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος στον κύκλο επεξεργασίας. Το κτύπημα revolver ρυθμίζεται χειροκίνητα και ως προς το ύψος.

03 Γρήγορη αλλαγή

Η αλλαγή της ομάδας φρεζών γίνεται χειροκίνητα και γρήγορα μέσω μοχλού.

04 Αποθήκη εργαλείων

Στη βάση μηχανήματος έχει οριστεί η αποθήκη εργαλείων για τη φύλαξη των ομάδων φρεζών, για τη διατήρηση της τάξη και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας. Η πλάγια θέση καθιστά εύκολη την πρόσβαση αφαίρεσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αυτοσυγκρατούμενος κινητήρας (kW)	1,1
Ταχύτητα εργαλείου (στροφές/λεπ.)	2800
Διαδρομή (mm)	290
Χωρητικότητα μεγγενών (πλάτος x ύψος προφίλ) (mm)	190x110
Οριζόντια και κάθετη μέγγκενη συμπιεσμένου αέρα, διαδρομή (mm)	8
Βάθος κτυπήματος revolver σε 6 θέσεις	•
Σωλήνας σύνδεσης θέσης-φρεζών Ø (mm)	27/32x135
Διάμετρος φρέζας max: (mm)	140
Σύστημα λίπανσης μικρο-εκνέφωσης νερού με γαλάκτωμα ελαίου.	•
Βάση με αποθήκη θήκης ομάδων φρεζών και μεταφερόμενη αφαίρεση ριναμάτων	•

2011/06/25
επεξηγηματικούς λόγους

Οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για

www.emmegi.com