




emmegi

Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

el #1

## Roto

Αυτόματο συσκευαστικό  
μηχάνημα

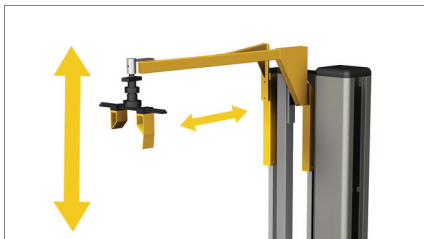

Μπλοκάρισμα  
κουφώματος

01




Έλεγχος και σύστημα  
πενταλιών

02



Στον ορθολογισμό και στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού κύκλου παίζει σημαντικό ρόλο ο σχεδιασμός της σωστής ροής των υλικών, είτε πρόκειται για ημιπεξεργασμένα υλικά, είτε για εξαρτήματα κατά τη φάση συναρμολόγησης ή τελειωμένα προϊόντα. Η γραμμή βιομηχανικής εφοδιαστικής της Emmegi προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις σε όλες τις ανάγκες αποθήκευσης, μεταφοράς και συναρμολόγησης.

Το Roto είναι ένα κάθετο συσκευαστικό μηχάνημα για κουφώματα. Η βάση στήριξης είναι περιστρεφόμενη και διαθέτει ραουλόδρομο προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση μεγάλων ή βαριών κομματιών. Το μηχάνημα έχει μελετηθεί για χρήση από ένα μόνο χειριστή


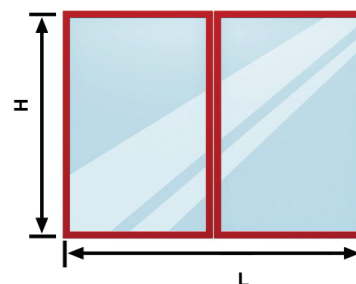


Ραουλόδρομος κύλησης  
κουφώματος

03

Θήκη διπλού καρουλιού

04

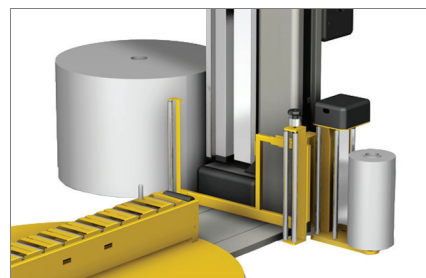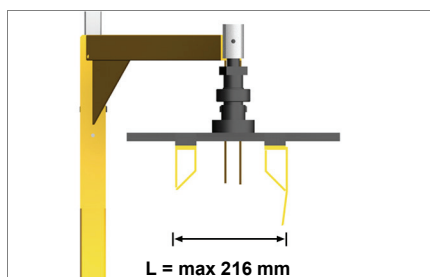

# Roto

Αυτόματο συσκευαστικό μηχάνημα

## 01

### Μπλοκάρισμα κουφώματος

Η μετακίνηση του βραχίονα επιτρέπει την πνευματική κάθοδο με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το σωστό μπλοκάρισμα του πλαισίου.

## 02

### Έλεγχος και σύστημα πενταλιών

Η κεντρική κονσόλα είναι κατασκευασμένη από θερμοδιαμορφωμένο ABS και παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης λειτουργιών όπως: ταχύτητα περιστροφής τραπέζιού, επιλογή ταχύτητας ανόδου καρουλιού υλικού συσκευασίας, μπλοκάρισμα πλαισίων, επιλογή της φοράς ξετυλίγματος, κουμπί για χειροκίνητη αλλαγή του καρουλιού.

## 03

### Ραουλόδρομος κύλησης κουφώματος

Ένας σταθερός ραουλόδρομος επιτρέπει την οριζόντια μετακίνηση του πλαισίου χάρη στα ράουλα που είναι τοποθετημένα στο βραχίονα τα οποία εξασφαλίζουν ευκολία κύλησης και μετακίνησης.

## 04

### Θήκη διπλού καρουλιού

Ένα σύστημα διπλού φορέα επιτρέπει την τοποθέτηση των καρουλιών μικροφίλμ και rluiball ξεχωριστά προκειμένου να επιταχύνονται οι αυτόματες λειτουργίες συσκευασίας.



#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πεντάλ χειρισμού

Πίνακας χειριστηρίων με οθόνη για την εμφάνιση και ρύθμιση των παραμέτρων επεξεργασίας

Ημιαυτόματο περιστρεφόμενο τραπέζι

Περιστρεφόμενο επίπεδο (mm)

1800

Ωφέλιμο κάθετο ύψος (mm)

2800

Καρότσι διπλού καρουλιού rluiball/μικροφίλμ (mm)

Ø 800

Κατανάλωση αέρα (NI/κύκλο)

18

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)

1,9