


Spin 4


Καρότσι τοποθέτησης
παρεμβυσμάτων



Περιστρεφόμενοι τροχοί 01

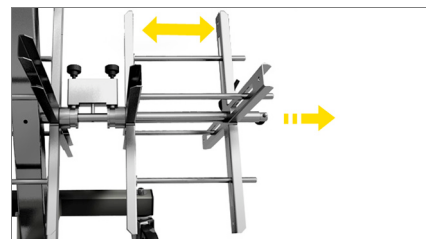



Βάση τοποθέτησης
κουλούρας 02

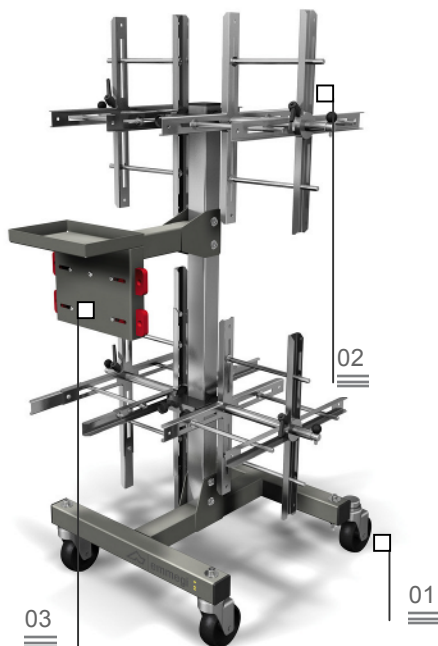

Στον ορθολογισμό και στη βελτιστοποίηση του παραγωγικού κύκλου παίζει σημαντικό ρόλο ο σχεδιασμός της σωστής ροής των υλικών, είτε πρόκειται για ημιεπεξεργασμένα υλικά, είτε για εξαρτήματα κατά τη φάση συναρμολόγησης ή τελειωμένα προϊόντα. Η γραμμή βιομηχανικής εφοδιαστικής της Emmegi προσφέρει μια συγκεκριμένη απόκριση σε όλες τις ανάγκες αποθήκευσης, μεταφοράς και συναρμολόγησης.

Το Spin 4 είναι ένα καρότσι τοποθέτησης παρεμβυσμάτων Ανέμη τριβής και οδηγός που εξασφαλίζουν το ξετύλιγμα του λάστιχου χωρίς προβλήματα. Διαθέτει σύστημα γρήγορης αλλαγής κουλούρας.

Συμπλέκτης εμπλοκής
κουλούρας 03



Spin 4

Καρότσι τοποθέτησης παρεμβυσμάτων

01

Περιστρεφόμενοι τροχοί

Διαθέτει 2 σταθερούς τροχούς και 2 με φρένο οι οποίοι εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κινητικότητας και ευκολίας στη μετακίνηση του αντικειμένου. Το μπλοκάρισμα των φρένων επιτρέπει τη σταθεροποίησή του κοντά στις διάφορες ζώνες εργασίας.

02

Βάση τοποθέτησης κουλούρας

Ένα σύστημα ρυθμιζόμενων και προεκτεινόμενων βάσεων τοποθέτησης κουλούρας επιτρέπει την προσαρμογή στις διαστάσεις και στους τύπους της κουλούρας που θα τοποθετηθούν.

03

Συμπλέκτης εμπλοκής κουλούρας

Η ανέμη τριβής παρουσιάζει αντίσταση κατά το ξετύλιγμα ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστεί πρόβλημα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη διάμετρος σπής κουλούρας (mm)	110
Μέγιστη διάμετρος κουλούρας (mm)	720
Μέγιστο πλάτος κουλούρας (mm)	250
Λειτουργία περιστροφής κουλούρας	
Αριθμός κινητών κουλουρών	4
Διάταξη για το πλήρες μπλοκάρισμα του κουφώματος με συμπλέκτη	
4 περιστρεφόμενοι τροχοί από τους οποίους οι 2 με φρένο (mm)	∅ 125 mm
Κάτω ραουλόδρομος για αποθήκευση κουφώματος με ρυθμιζόμενο ύψος από το έδαφος	315 + 355