


Lilliput 270 M

Χειροκίνητο ξελουριστικό

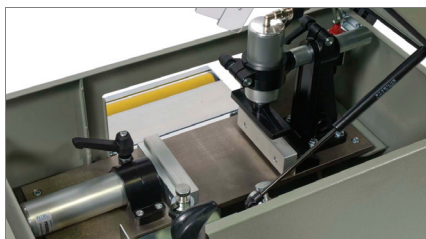

Μέγγκενες

01



Αστεροειδής ρέγουλα

02



04


Οριζόντιο χειροκίνητο ξελουριστικό χειροκίνητης τροφοδοσίας άξονα. Ξελούρισμα στις 90°. Γρήγορη αλλαγή κοπτικού με μοχλό. Αντιχαρακτικό επίπεδο εργασίας. Πλήρης προστασία της ζώνης εργασίας.

Γρήγορη αλλαγή

03

Αποθήκη εργαλείων

04



Lilliput 270 M

Χειροκίνητο ξελουριστικό

01 Μέγγενες

Το μηχάνημα διαθέτει μία οριζόντια και μία κάθετη μέγγενη, πνευματικής λειτουργίας με διάταξη χαμηλής πίεσης και χειροκίνητη ρύθμιση, οι οποίες εξασφαλίζουν το σωστό μπλοκάρισμα του προφίλ στο μηχάνημα.

02 Αστεροειδής ρέγουλα

Η αυτοανακλινόμενη ρέγουλα γενολινγκ 6 θέσεων επιτρέπει τη ρύθμιση 6 διαφορετικών μετρήσεων, επιτρέποντας έτσι την ταχεία τοποθέτηση του τεμαχίου προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι του κύκλου εργασίας. Η αυτοανακλινόμενη ρέγουλα γενολινγκ μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα και ως προς το ύψος.

03 Γρήγορη αλλαγή

Η αλλαγή του κοπτικού γίνεται χειροκίνητα και γρήγορα μέσω μοχλού.

04 Αποθήκη εργαλείων

Στη βάση του μηχανήματος έχει δημιουργηθεί η αποθήκη εργαλείων για την τακτοποίηση των μαχαιριών με τρόπο ώστε να προφυλάσσονται. Η πλευρική θέση καθιστά εύκολη την παραλαβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας αυτοφρεναριζόμενος (kW)	1,1
Ταχύτητα εργαλείου (στροφές/λεπτό)	2800
Διαδρομή (mm)	270
Δυνατότητα σύσφιξης προφίλ (πλάτος x ύψος προφίλ) (mm)	190x110
Πνευματική οριζόντια και κάθετη μέγγενη, διαδρομή (mm)	8
Ρέγουλα βάθους γενολινγκ με 6 θέσεις	•
Φωλιά κοπτικού Ø (mm)	27/32x135
Μέγιστη διάμετρος κοπτικού (mm)	140
Σύστημα λίπανσης με μικρονέφος με νερό και γαλακτωματοποίηση λαδιού	•
Βάση με θήκη αποθήκευσης κοπτικών και συρτάρι συλλογής ρινισμάτων	•